Cleanroom Management International
Groupe Trescal

PELI BIOTHERMAL™

COOLGUARD™ ADVANCE

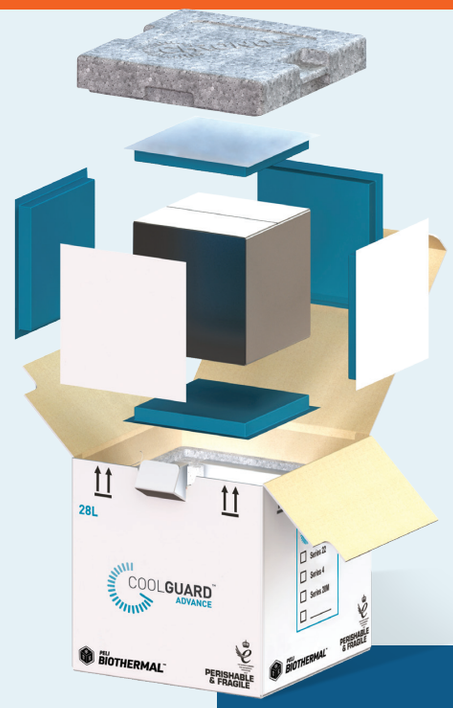

DE NOUVELLES NORMES POUR LES COLIS D'EXPÉDITION À USAGE UNIQUE

CoolGuard™ Advance est notre gamme de systèmes d'expédition à usage unique haute performance, utilisant des matériaux à changement de phase et des panneaux isolants sous vide. Ce colis d'expédition est conçu et testé pour assurer une protection maximale de son précieux chargement, grâce à l'utilisation d'éléments standardisés très faciles à assembler.

POURQUOI CHOISIR COOLGUARD™ ADVANCE?

- Stabilité à la température supérieure, de 72 à +120 heures
- Les technologies PIV et PCM haute performance permettent de réduire les fluctuations thermiques et d'augmenter la conformité, pour un faible coût total de possession
- Elles permettent d'atteindre les meilleurs ratios charge utile/volume externe du secteur, réduisant ainsi les coûts de stockage et de distribution
- Processus d'emballage rapide, simple et sans erreur grâce aux éléments de refroidissement PCM à température unique et de taille unique, interchangeables entre les gammes CoolGuard™ Advance et CoolGuard™ PCM
- L'inertie thermique peut être réalisée à tout moment au cours du transport, autorisant des expéditions plus longues à température conforme

COOLGUARD™ ADVANCE

DURÉE

72 - +120 heures

TEMPÉRATURE

SÉRIE 4
2°C à 8°C
SÉRIE 22
15°C à 25°C
SÉRIE 20M
-20°C

VOLUME

4L, 12L, 28L, 56L, 96L

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT COOLGUARD™ ADVANCE

	Volume de la charge transportée (litres)	Dimensions extérieures (mm) L x P x H	Dimensions intérieures (mm) L x P x H	Poids à vide (kg)
Série 4 2°C - 8°C **Série 22** 15°C - 25°C	4 L	310 x 310 x 312	152 x 152 x 152	4
	12 L	395 x 395 x 395	230 x 230 x 230	9
	28 L	460 x 460 x 470	297 x 297 x 305	14
	56 L	552 x 552 x 558	381 x 381 x 381	22
	96 L	630 x 630 x 636	457 x 457 x 457	30
Série 20M -20°C	4 L	310 x 310 x 312	152 x 152 x 152	6
	12 L	395 x 395 x 395	230 x 230 x 230	13
	28 L	460 x 460 x 470	297 x 297 x 305	18
	56 L	552 x 552 x 558	381 x 381 x 381	27
	96 L	630 x 630 x 636	457 x 457 x 457	38

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ISTA 7D Hot
+2°C à +8°C pendant 84:10 heures

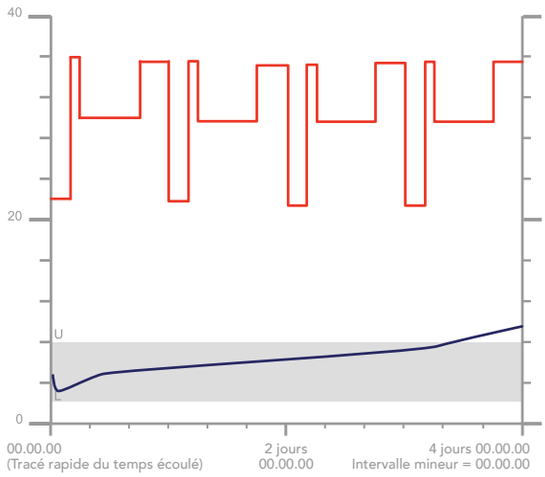

ISTA 7D Hot
+15°C à +25°C pendant 120 heures

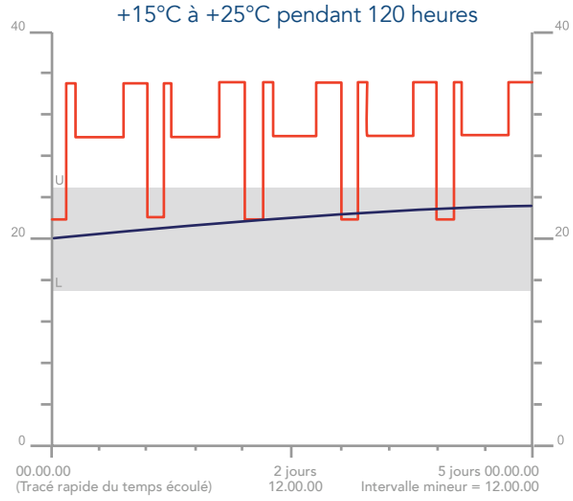

CMI BELGIUM
Avenue de Ramelot 3
B - 1480 Saintes (Sint Renelde)
Tel : +32 (0)2 531 11 21
info@cmitest.com

CMI THE NETHERLANDS
Luchthavenweg 81
NL – 5657 EA Eindhoven
Tel : +31 (0)402 88 87 57
infonl@cmitest.com

CMI FRANCE
Ecoparc d'Affaires
F- 41210 Neung-sur-Beuvron
Tel : +33 (0)2 54 95 70 95
infofr@cmitest.com

Agence Rhône Alpes :
F- 26160 La Bégude-de-Mazenc
Tel : +33 (0)4 75 54 57 26

www.cmitest.com

CERTIFIÉ ISO17025, ISO9001-2008

Golden Hour™, TIC™, Crēdo™, Crēdo Cube™, Crēdo ProEnvision™, Crēdo Xtreme™, Crēdo Duracube™, Crēdo ProMed™, Sherpa Systems™, CoolGuard™ et CoolPall™ sont des marques déposées de Pelican Products Inc., de ses filiales et/ou sociétés affiliées

©2022 Peli BioThermal Ltd · Tous droits réservés